

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PR.272.14.3.2018.KW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 3920Z w miejscowości Przeclaw wraz z budową kanalizacji deszczowej

W dniach 25 i 26 czerwca 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 3920Z w miejscowości Przeclaw wraz z budową kanalizacji deszczowej. Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Dotyczy wykonania spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej z rozbiórki (poz. 50 Przedmiaru Robót)

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię z kostki kamiennej (poz. 50 Przedmiaru Robót: miejsca postojowe, zatoka autobusowa, zabruki) należy spoinować masą epoksydową zgodnie z SST D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, nawierzchnię z kostki kamiennej należy spoinować masą epoksydową zgodnie z SST D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ.

Pytanie 2.

Dotyczy wykonania spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej – regulacja wysokościowa (poz. 53 Przedmiaru Robót)

Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego materiału należy użyć do spoinowania regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki kamiennej (poz. 53 Przedmiaru Robót).

Zapisy SST i opisu z pozycji przedmiaru robót są niespójne w tym zakresie.

Odpowiedź:

Regulacje wysokościową należy wykonać zgodnie z opisem pozycji KNR 6 1101-05 tj. Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych:

Wyszczególnienie robót:

1. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni.
2. Przesortowanie brukowca.
3. Spulchnienie i uzupełnienie podsypki cementowo piaskowej.
4. Ułożenie nawierzchni z brukowca.
5. Ubicie brukowca do profilu nawierzchni z polewaniem wodą.
6. Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.

Natomiast spoiny należy wypełnić zaprawą epoksydową z wypełnieniem przestrzeni między kostkami w 3/4 wysokości, w przypadku kostek kamiennych.

Pytanie 3.


Dotyczy wykonania nawierzchni po prawej stronie jezdni na odcinku od km ~0+625 do km 0+659

Zgodnie z opisem technicznym do Projektu Drogowego na odcinku od km 0+518,14 do km 0+534,58 należy wykonać chodnik o wzmocnionej konstrukcji.

Jest to fragment chodnika o zastępującej lokalizacji:


Wzmocnienie konstrukcji chodnika od km 0+518,14 do km 0+534,58:

- warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 ($R_m=2,5\text{MPa}$) gr. 20 cm;
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm.

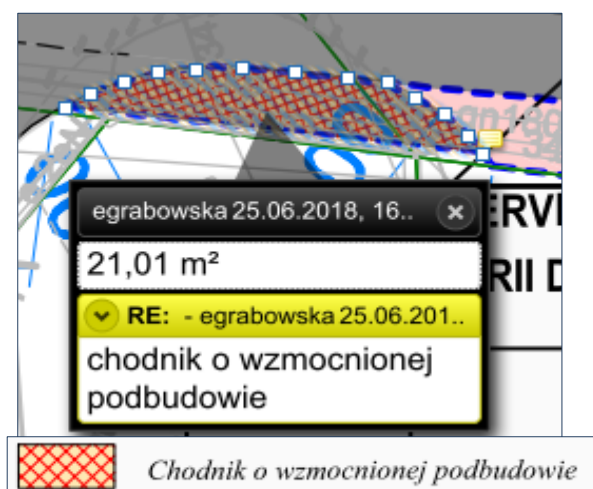


Analizując dalej plan sytuacyjny zauważamy odcinek zlokalizowany po prawej stronie drogi od km ~0+625 do km 0+659 oznaczony w sposób podobny jak chodnik o wzmocnionej

podbudowie, tj. skośną czerwoną kratką z tą różnicą, że na biały a nie na żółtym tle i posiadający łączną powierzchnię ok. 52 m², z tego zjazd stanowi ok. 22 m², a chodnik 30 m². Na legendzie rysunku brak opisanie z jakiego materiału ma być wykonana ta powierzchnia.

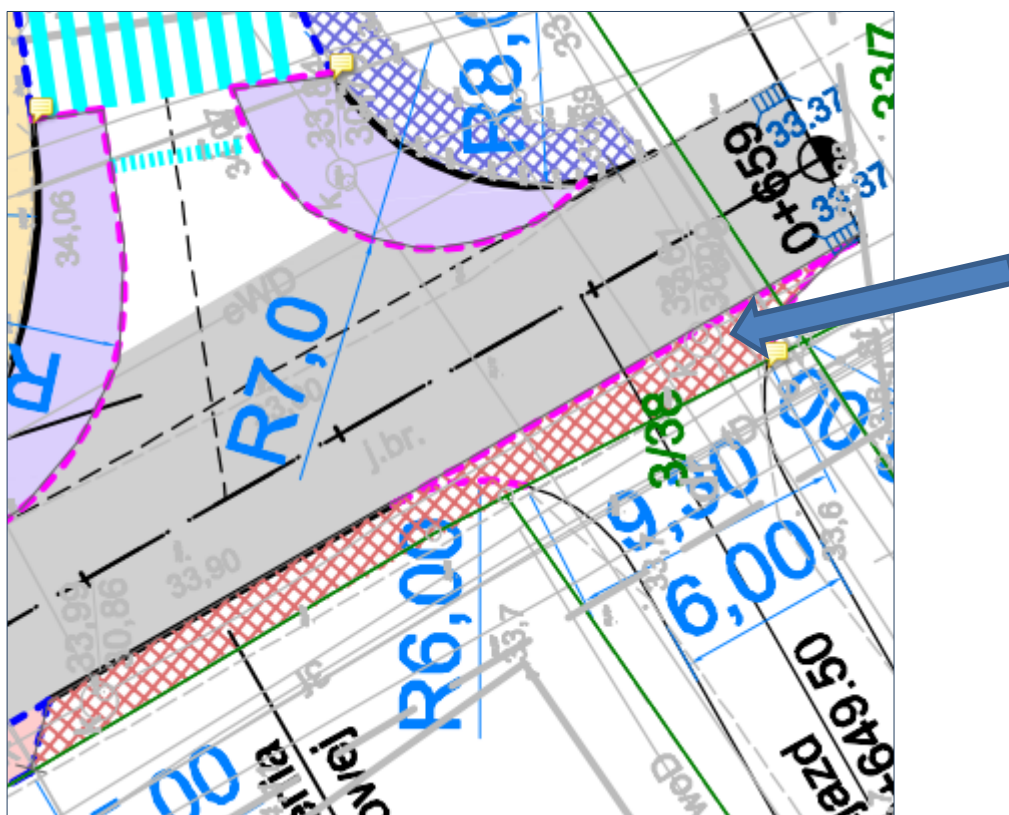

Jednocześnie na rysunku z zaznaczonymi rozbiórkami powierzchnia ta przewidziana jest do rozbiórek.

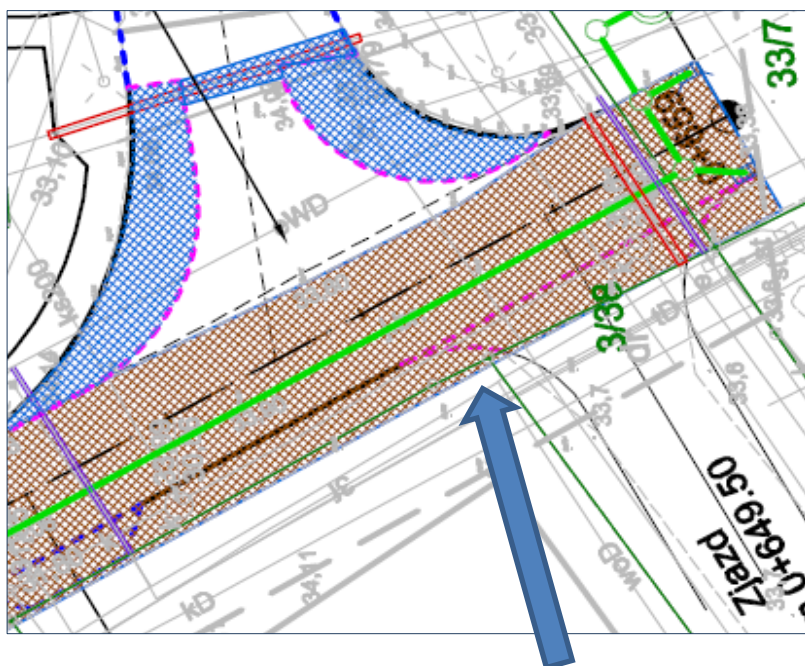


W chwili obecnej powierzchnia ta wykonana jest kostki kamiennej ułożonej w bardzo nieregularny sposób o mocno sfatygowanej już równości.



W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie w jakiej technologii należy wykonać przywołaną powierzchnię (jaki przekrój konstrukcyjny wycenić) i w których pozycjach przedmiaru została ona (zostały one) ujęte?

Odpowiedź:


Sytuacja opisana w pkt. 3 dotyczy fragmentu drogi opisanego w pytaniu nr 2. Nawierzchnia ta przewidziana jest do wykonania remontu w sposób jaki opisano w odpowiedzi na pytanie nr 2. Poniżej zamieszczono wycinek ze wskazaniem powierzchni przewidzianej do regulacji.

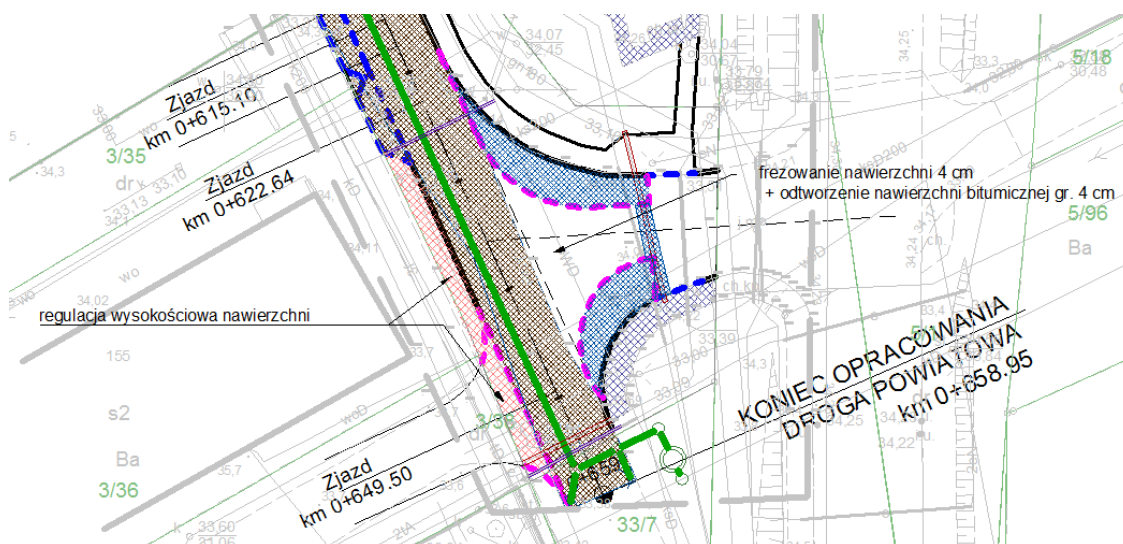

Pytanie 4.

Dotyczy ustawienia krawężników kamiennych – poz. 55

Prosimy o potwierdzenie, że w opisie poz. 55 w Przedmiarze Robót nastąpiła oczywista omyłka i należy wycenić krawężnik kamienny 15*30 a nie **20*35**.
Krawężnik kamienny został przyjęty w projekcie. Proszę patrzeć szczegół „C” na rysunku „Przekroje normalne”:

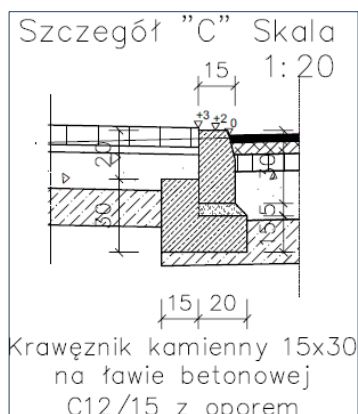

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w pozycji kosztorysowej nr 55 wycenić należy krawężnik o wymiarach 15x30.

Pytanie 5.

Dotyczy ustawienia ścieków z kostki betonowej na ławie – poz. 57

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 57 Przedmiaru Robót należy wycenić ścieki z kostki betonowej gr. 8cm. Potwierdza to SST i opis techniczny, jednakże na rysunku 4 – przekroje normalne została jednoznacznie wyrysowana kostka kamienna a nie betonowa.

Z uwagi na różnicę w cenie tych kostek oraz ryczałtowy charakter wynagrodzenia, niezbędne jest doprecyzowanie jak o to wnosi Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm.

Pytanie 6.

Dotyczy SST – D.08.01.02 – KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

W punkcie 2.2 i 2.3 SST napisano odpowiednio:

- „(...) krawężniki kamienne (15x30x100), (...)”
- „Jeśli nie ustalono inaczej, krawężniki powinny być dostarczane o długości 1 m. (...)”

Wykonawca chciałby zwrócić uwagę na fakt, że krawężniki kamienne wycinane są z bloków kamiennych, które pozyskiwane są w kamieniołomach o wymiarach, z których wycięcie krawężników

o długości dokładnie 1m wiązałoby się z bardzo dużymi odpadami, co przy cenie materiału kamiennego bardzo mocno podrożyłoby koszt efektywnego 1mb krawężnika.

Tym bardziej jest to ważne przy obecnych bardzo wysokich i zmiennych w tendencji wzrostowej cenach materiałów kamiennych.

Standardowo z bloków kamiennych pozyskiwane są krawężniki o długości 0,8-1,4m, tak aby odpady były jak najmniejsze, a tym samym wykorzystanie bloku kamiennego jak najbardziej efektywne.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów w SST w części dotyczącej długości dla krawężnika:

z „**100 cm** lub **1m**” na „**80-140 cm**”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krawężników drogowych kamiennych o długości od 0,8-1,4 m.


Pytanie 7.

Dotyczy SST – D.08.03.01 – OBRZEŻA BETONOWE

W punkcie 1.3 SST napisano:

„(...) obrzeży betonowych o przekroju 30x8 cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm i szer. 15 cm **oraz na ławie z betonu C12/15 z oporem**”

Wykonawca chciałby zwrócić uwagę na fakt, że w projekcie jest mowa tylko i wyłącznie o obrzeżach na podsypce. Nie ma mowy o obrzeżach na ławach:



W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do ryczałtowego charakteru wynagrodzenia prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że należy wycenić obrzeża na podsypce.

Prosimy również o korektę zapisu SST polegającą na wykreśleniu słów: „ **oraz na ławie z betonu C12/15 z oporem**”

Odpowiedź:

Obrzeża betonowe należy wykonać na podsypce piaskowej gr. 3 cm i szerokości 15 cm. W związku z powyższym korekcie podlega zapis SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe który w pkt. 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną otrzymuje brzmienie; „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem,

kontrolą i odbiorem chodnikowych obrzeży betonowych o przekroju 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i szerokości 15 cm.”


Pytanie 8.

Dotyczy Przedmiaru Robót

W projekcie w przekroju konstrukcyjnym zjazdów z kostki betonowej projektant przyjął podbudowę z kruszywa grubości 15 cm:

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdów:

- warstwa stabilizacji gruntu cementem C3/4 ($R_m=2,5\text{MPa}$) gr. 18 (G3) lub warstwa stabilizacji gruntu cementem C3/4 ($R_m=2,5\text{MPa}$) gr. 15 cm (G1),
- warstwa podbudowy z kamiennego kruszywa 0/31,5 łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm.

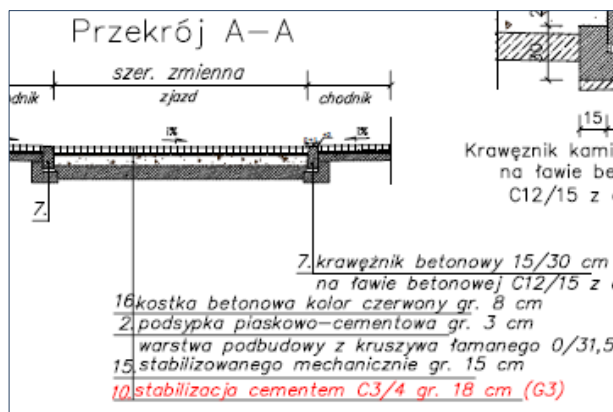

W Przedmiarze Robót brakuje pozycji dla wyceny tych robót.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do ryczałtowego charakteru wynagrodzenia prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że należy wycenić wykonanie podbudowy gr. 15 cm z kruszywa 0/31,5mm pod wszystkimi zjazdami z kostki betonowej na łącznej powierzchni 816,40 m².

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż należy doliczyć konieczność wykonania podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zgodnie z rysunkiem przekroju normalnego znajdującego się w części rysunkowej, na powierzchni 816,40 m².

Magdalena Sochanowska

Na oryginale właściwy podpis